

## **BETINGELSER FOR ARBEJDER I NÆRHEDEN AF CERIUS' FORSYNINGSANLÆG HØJSPÆNDINGSLUFTLEDNINGER FOR 50 KV**


### **Respektafstande**

Ved udførelse af transport eller arbejder i nærheden af 50 kV luftledninger skal følgende respektafstande overholdes (se skitser):

Respektafstand i 15 m afstand fra nærmeste tråd.  
Respektafstand i 3 m højde over terræn.

Hverken personer, køretøjer, maskiner, gods eller andet må befinde sig inden for respektafstandene.

**Der må ikke anvendes maskiner eller materiel, som såvel tilsigtet som utilsigtet kan komme inden for respektafstandene.**

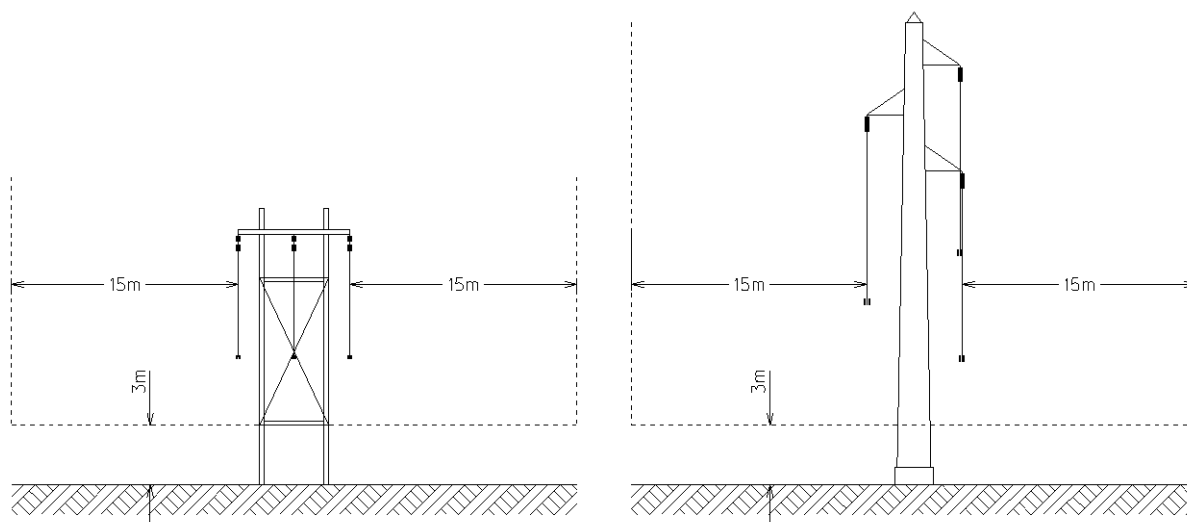

### **Arbejde nær ledningerne**

Der kan være mulighed for at arbejde inden for respektafstandene. Dette skal ske efter CERIUS' anvisninger.

### **Varsel**

Ved arbejder inden for respektafstandene skal ledningen ofte afbrydes. Det er derfor nødvendigt, at CERIUS adviseres med varsel på mindst **5 arbejdsdage**.

**Opmærksomheden henledes på, at ikke alle ledninger kan afbrydes med dette varsel.**

### **Uopsættelige arbejder**

Uopsættelige arbejder efter aftale.

### **Omkostninger**

Standardydelse med CERIUS-mandskab (ledningsejermøder, afbrydelse, instruktion) er uden omkostninger, hvorimod specielle ydelser i forbindelse med arbejde i nærheden af CERIUS' elforsyningsanlæg udføres efter regning.