


Få overblik over hvad elmåleren kan

NES G4

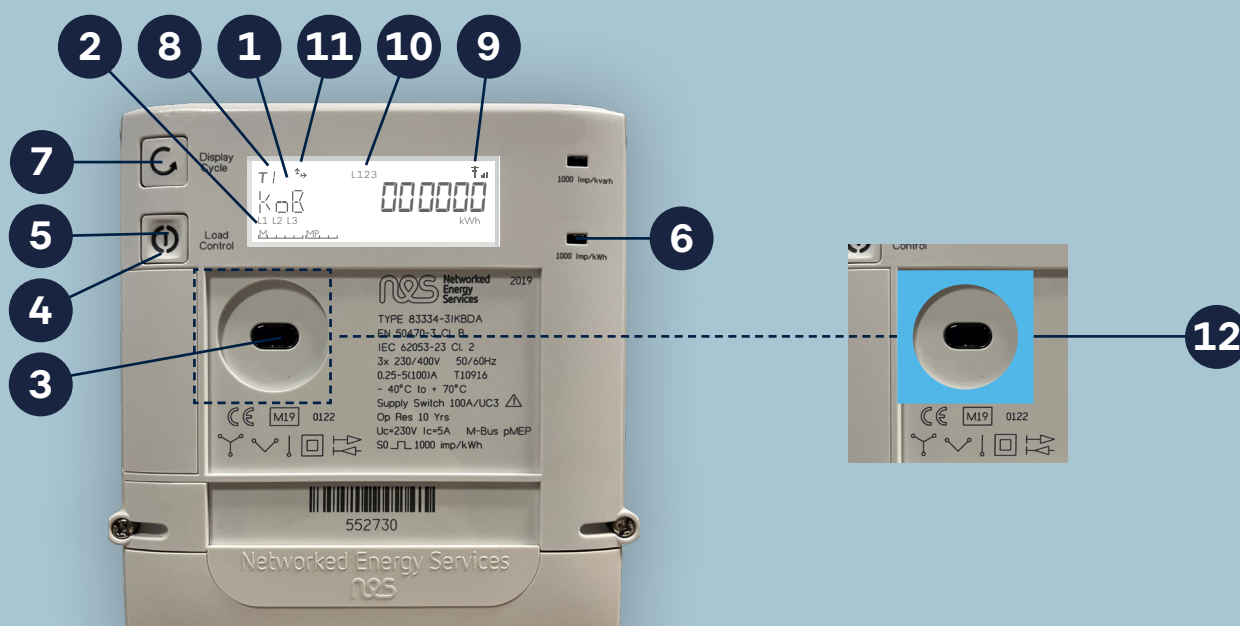

1 Display-kode

Angiver hvor man er i displayvisningen. KOB angiver forbrugstal på displayet, SALG angiver produktionstal.

2 Faseindikator

Viser aktive faser – f.eks. tre som her. Konstant fasenavn indikerer forbrug. Blinkende fase navn indikerer produktion.

3 Optisk infrarødt øje

Dette er montørens indgang til at trække data ud og programmere på stedet.

4 Afbrydervisning

Elselskabet kan afbryde for strømmen via elmåleren.

Diode blinker blåt:

Strømmen er afbrudt via fjernaflæsningen. Kontakt dit elselskab, for at få tilsluttet måleren igen. Se dit elselskab på din seneste elregning.

Diode lyser konstant blåt:

Dit elselskab har åbnet for strømmen. Du skal selv tænde for strømmen og sikre dig, at dine elapparater ikke står utilsigtet tændt.

Diode slukket:

Du har adgang til at forbruge strøm.

5 Gentilslutning

Når dioden afbrydervisning lyser konstant blåt, kan du selv tilslutte strømmen ved at trykke på denne knap.

6 Forbrugsindikator

Blinker 1000 gange pr. kWh.

7 Displayskifter

Tryk her, når du vil skifte display. Efter 30 sek. skifter displayet tilbage til visning af totalt forbrug.

8 T1 – enhedspris

T1 er et konstant symbol på målerens skærm og har ikke nogen videre funktion.

9 Forbindelse til Cerius

Symbolet viser både om måleren har forbindelse til Cerius og hvor god kvaliteten af signalet er.

10 Faserækkefølgen

Ved visning af faserækkefølgen kan vi hos Cerius se, at elforsyningen fra os er korrekt.

11 Effekt retning

Pilene viser den samlede effektretning for måleren.

Pil mod højre betyder forbrug.

Pil mod venstre betyder produktion.

Pil op/ned indikerer reaktiv forbrug/produktion, dette betaler du ikke for.


12 Målemetode

Hvid markering betyder pr. fase måling. Blå markering betyder summations måling.

cerius

Din elmåler har seks forskellige displayvisninger


FORBRUG For dig, der vil følge eller aflæse dit forbrug

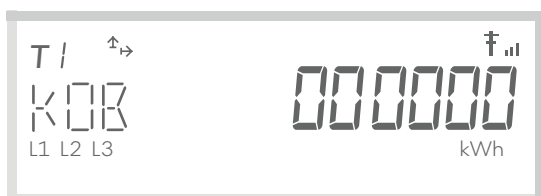

TOTALT FORBRUG

Vises automatisk

Se det totale forbrug målt i kWh, siden måleren blev sat op.

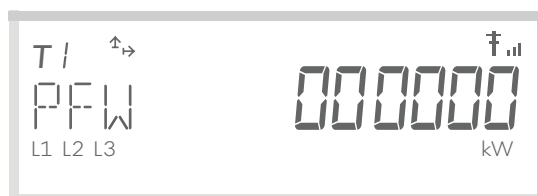


FORBRUG LIGE NU

Tryk 1 gang

Se hvor mange kW, du forbruger her og nu.


PRODUKTION For dig, der selv producerer strøm f.eks. med solceller eller vindmøller

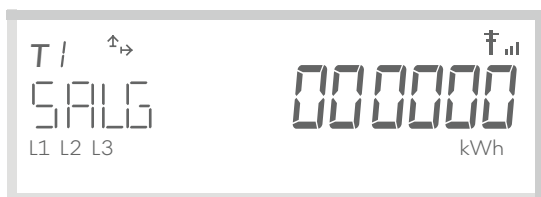

TOTALT PRODUKTION

Tryk 2 gange

Se hvor meget overskud af energi i kWh, der er sendt ud i elnettet, siden måleren blev sat op.

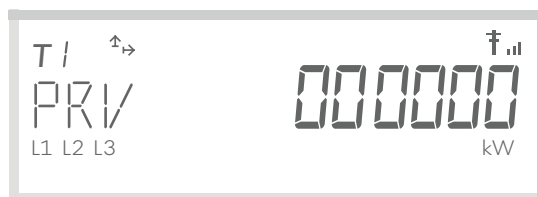

PRODUKTION LIGE NU

Tryk 3 gange

Se hvor meget overskud af energi i kW, du sender ud i elnettet lige nu. Dit eventuelle forbrug lige nu er trukket fra.

SPECIALVISNINGER For dig med særlig teknisk viden og interesse



REAKTIV ENERGI R+

Tryk 4 gange

Det totale forbrug af reaktiv energi siden måleren blev sat op. I vekselstrømsnet, hvor strøm og spænding hele tiden svinger mellem plus og minus, opstår reaktiv energi, når strøm og spænding ikke svinger i takt. Reaktiv energi måles i kVAR, og du betaler ikke for det.



REAKTIV ENERGI R-

Tryk 5 gange

Den totale produktion af reaktiv energi siden måleren blev sat op. I vekselstrømsnet, hvor strøm og spænding hele tiden svinger mellem plus og minus, opstår reaktiv energi, når strøm og spænding ikke svinger i takt. Produktion af reaktiv energi får du ikke betaling for.